

STOKLAMA / İSTİFLEME / TAŞIMA ESASLARI

Levhalar, havalandırması olan kapalı bir alanda düz ve kuru bir zemin üzerinde kapalı standart paketi içinde stoklanmalıdır.



Levhaların dışarıda geçici stoklanması gerekirse herhangi bir çatı veya susuzdurmaz, hava koşullarından koruyan bir PE (Polietilen) veya PVC branda altında, düz, su birikmeyecek bir zemin üzerinde kapalı standart paketi içinde tutulmalıdır. Branda, palet üst seviyesinden hava alacak şekilde örtülmeli ve sabitlenmelidir. Bu paketlerden levha alınması durumunda levha alındıktan sonra paket hemen kapatılmalıdır.

Paketler üstüste stoklanacaksa, aynı ebatlı paketler, palet ayakları aynı hizada, üstüste istiflenmelidir. İstif yüksekliği 3 metreden fazla olmamalıdır. Yan yana konulan istiflerin arasında yeterli boşluk bırakılmalıdır.

Levhalar depo içinde veya şantiye sahasında palet üstünde yatay vaziyette tutulmalı ve stoklanmalıdır. Geçici olarak takoz üzerine konulması gerekirse azami 50 cm aralıkta, aynı ebatla takozlar üzerine yatay vaziyette konulabilir. Yatay veya dikey olarak duvar vb. yüzeylere yaslanarak bekletilmemelidir.

Levhaların öncelikle paletli taşınması önerilmektedir. Eğer levhalar elle taşınacaksa, asgari iki kişi tarafından birer birer, dik pozisyonda, kenarları yere paralel olarak taşınmalıdır. Taşıma esnasında levha köşelerinin ve kenarlarının zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

Tüm ürünler, özellikle kendinden renkli ve desenli levhalar paletten alınırken direk kaldırılmalı, alttaki levha üzerinde sürüklenmemelidir. Aksi halde alttaki levha çizilebilir, zarar görebilir.

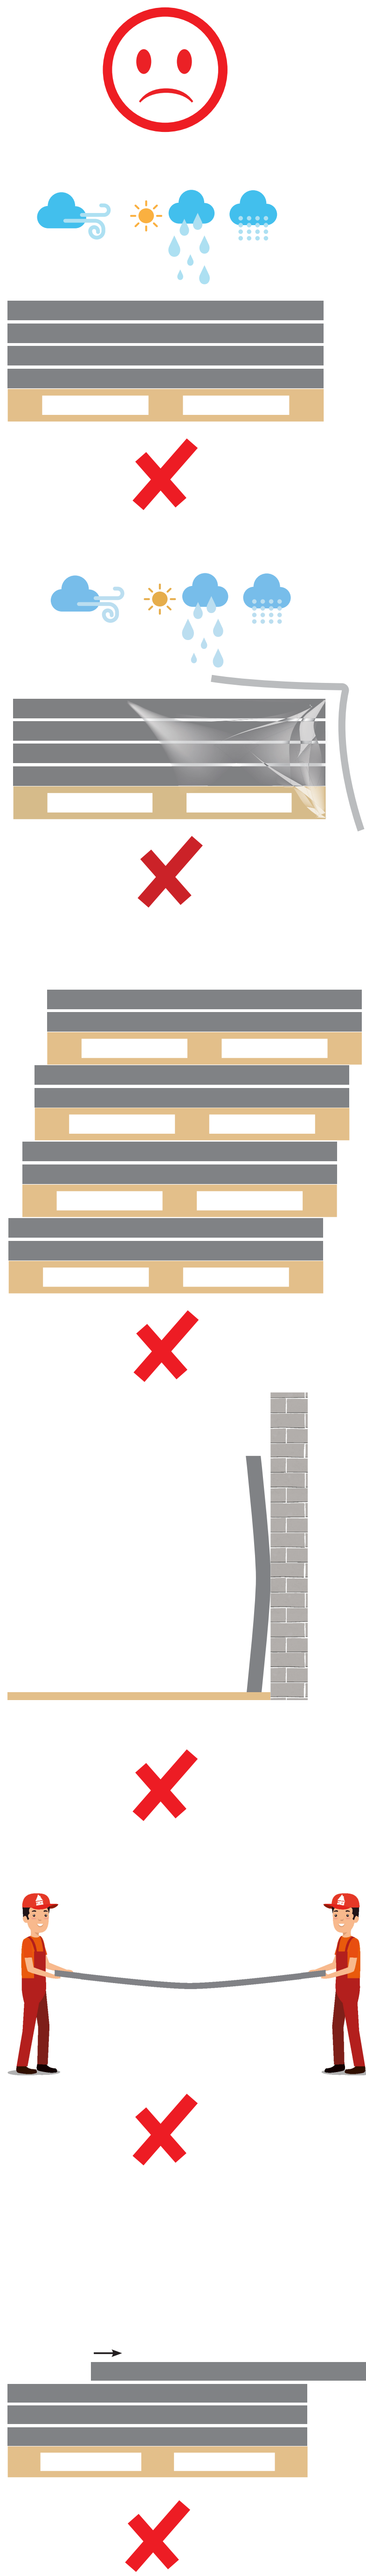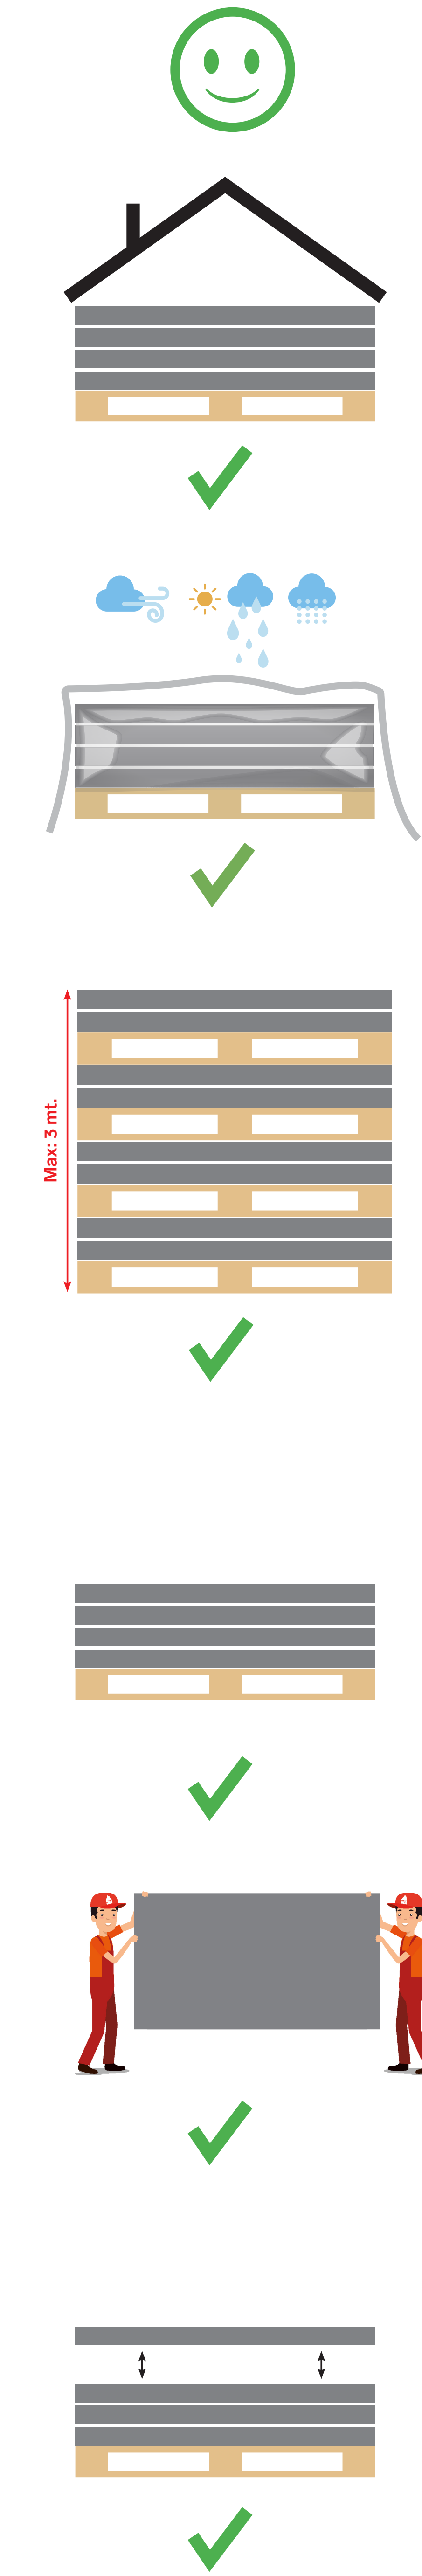

PAKETLEME / NAKLİYE ESASLARI

• Tepe Betopan ürünleri, forklift ve vinç ile kolay taşınabilen ahşap palet üstünde, yurt içinde naylon ve stretch folyo ile sarılmış, şerit çemberli; yurt dışında ise, yurt içindeki işlemlere ilaveten karton köşebentli olarak standart paketleriyle teslim edilir.

• Standart paketleme, ürünlerin yurtiçi / yurtdışı nakliye ve taşıma süresince güvenli ve dengeli taşınmasına; hava koşullarına ve köşelerden gelen darbelere karşı korunmasına yardımcı olur, açık havada uzun süreli stoklama için uygun değildir, hava şartlarına karşı koyamaz.

• Paket içindeki plaka miktarları, standart olarak toplam 2.5-3 ton ağırlığı geçmeyecek şekilde ayarlanmaktadır. 2.5 ton altında paketlerin özel taleplere göre hazırlanması mümkündür.

• Paletlere zarar gelmemesi ve paletli ürünlerin emniyetli bir şekilde taşınması ve kaldırılması için forklift çatalları palet içerisinde palet derinliğinin en az 3/4'üne kadar girmelidir. Çok dışına çıkarsa, bitişik paketlerin kenarlarına zarar verebilir veya devirebilir. Paketler taşınırken plakaların eğilip zarar görmemesi için forklift bıçakları uygun açıklıkta ayarlanmalıdır.

GENEL BİLGİLER

• Levhalar stoklama yerinde veya taşıma ve işlemler esnasında ıslanırsa, montajdan önce tamamen kurumaya beklenmelidir. Aksi halde ıslak veya nemli levhalar, montaj sonrası boyutsal harekete; derz aralıklarında değişime, özellikle levhaların kenar ve köşe sabitleme noktalarında çatlamaya sebep olabilir.

! Tepe Betopan, düzgün yapılmayan nakliye, stoklama, istifleme, taşıma işlemlerinin sebep olduğu zararlardan sorumlu değildir.